


TIKE
SECURITE

INSTALLATION / PROGRAMMATION
CAMERA IP INTÉRIEURE






CAMÉRA IP INTÉRIEURE

PROGRAMMATION EN 13 ÉTAPES



INSTALLATION DE L'APPLICATION IPCAM P

ETAPE 1

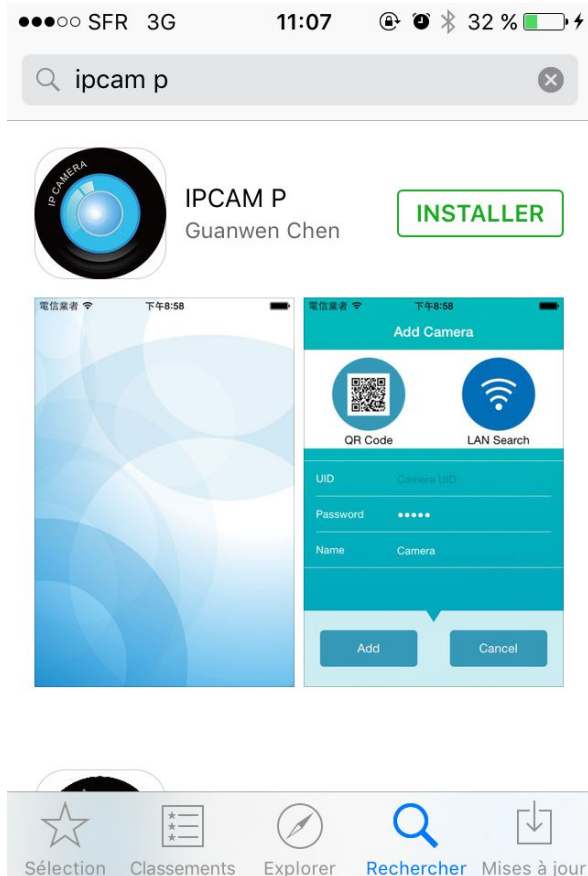

>> Dans apple store ou Android, recherchez l'application IPCAM P puis télécharger la.

>> Une fois le téléchargement terminé, appuyez sur le bouton « Installer ».

>> Une fenêtre apparaîtra vous demandant si vous autorisez l'application IPCAM P à vous envoyer des notifications. Autoriser également l'application à utiliser votre appareil photo. Appuyez sur OK.

CONNECTER VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE AU RÉSEAU WIFI DE VOTRE BOX


ETAPE 2



>> Pour la configuration de la caméra, il faut connecter votre téléphone au réseau wifi de votre box internet. Allez dans les réglages de votre téléphone, choisissez le réseau et entrez le mot de passe wifi (qui se trouve généralement au dos de votre Box)

RELIER VOTRE CAMÉRA À VOTRE BOX INTERNET

ETAPE 3

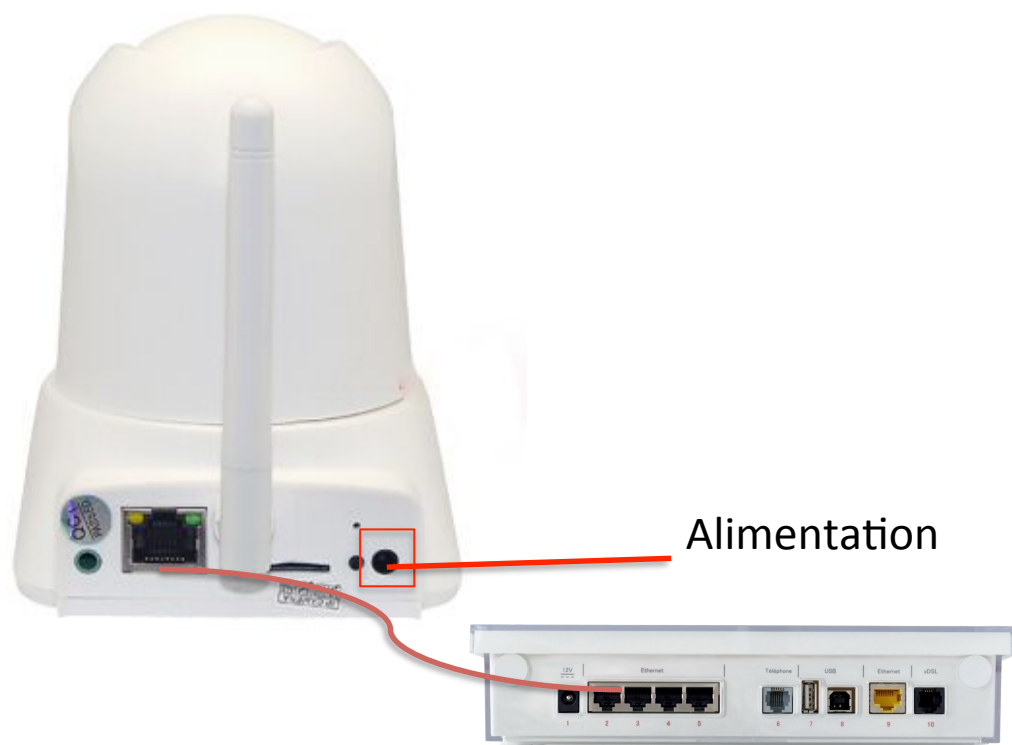


>> Mettez votre caméra IP sous alimentation à l'aide de la prise fournie.

>> A l'aide d'un câble RJ45 (non fourni), reliez votre caméra à votre Box internet. Cette connexion en RJ45 sera nécessaire que pour la phase de paramétrage de la caméra.

INSTALLATION DE VOTRE CAMÉRA IP

ETAPE 4

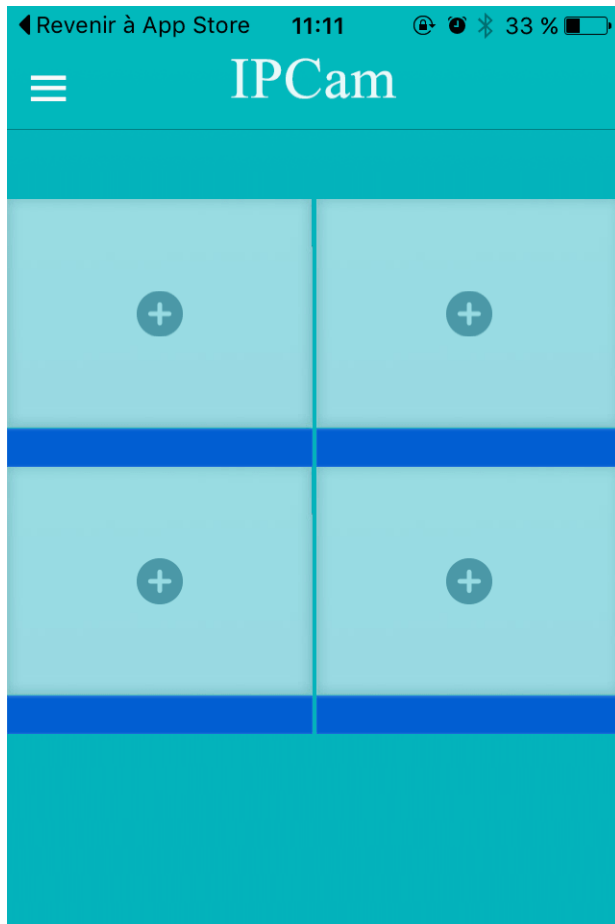


>> Dans l'application IPCAM P appuyez sur l'un des sigles + pour installer / configurer votre caméra IP.

INSTALLATION DE VOTRE CAMÉRA IP

ETAPE 5

1

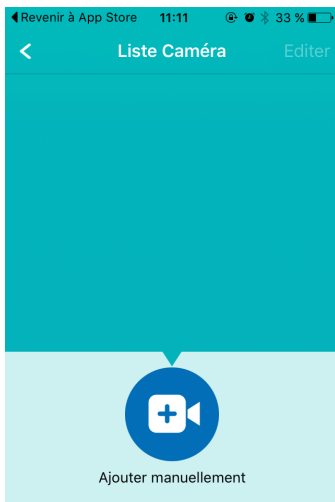

2



3



>> Dans la fenêtre suivante, appuyez sur le bouton « Ajouter manuellement »

>> Vérifier que la caméra IP est bien branché à la prise d'alimentation.

>> Appuyez ensuite sur le bouton suivant en dessous de « Connexion de votre caméra via un câble ethernet ».

INSTALLATION DE VOTRE CAMÉRA IP

ETAPE 6

09:58 10 %

Ajouter Caméra


QR Code Recherche LAN

UID J5NACHEKNYB3G117111A

Mot de passe

Nom Caméra

Ajouter Annuler

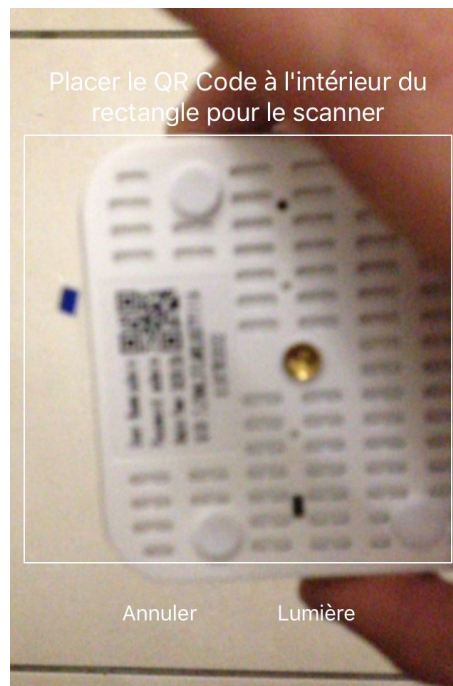

>> Appuyez sur le bouton QR code


>> Positionner le scan de votre appareil proche du code QR se trouvant sur la caméra. Une photo sera automatiquement prise par votre téléphone.


INSTALLATION DE VOTRE CAMÉRA IP

ETAPE 7

•••• SFR 09:58 10 %

Ajouter Caméra

 QR Code

 Recherche LAN

UID J5NACHEKNYB3G117111A

Mot de passe ••••


Nom Caméra

Ajouter Annuler

>> Les informations UID, mot de passe et nom caméra seront automatiquement renseignées. Appuyez sur le bouton ajouter en bas à gauche pour finir le paramétrage de votre caméra.

INSTALLATION DE VOTRE CAMÉRA IP



ETAPE 8

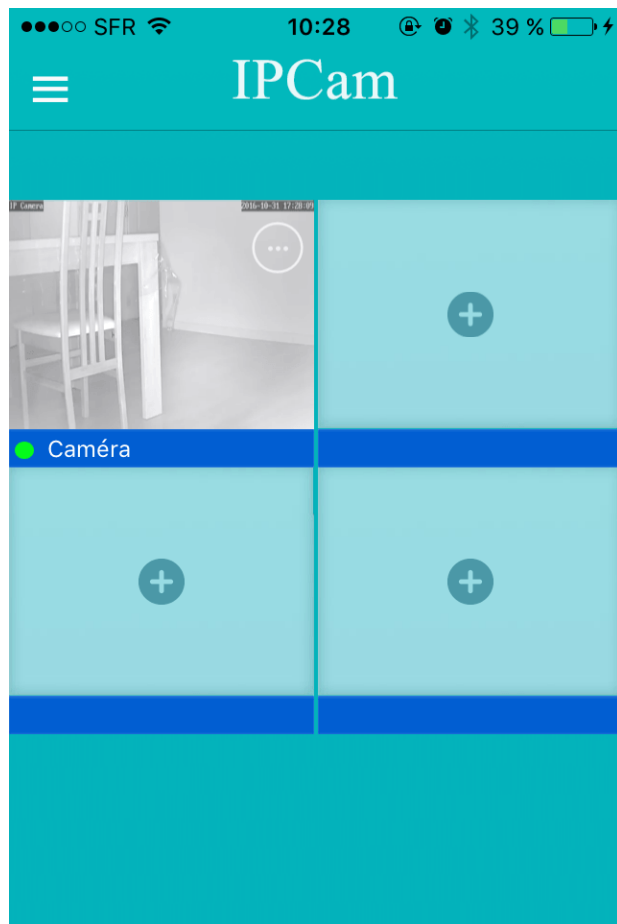

>> >> Sur le fenêtre suivante, vous verrez apparaître le panneau de contrôle des caméras avec l'image visualisée par la caméra que vous venez de connecter.

PARAMÉTRAGE DE LA DÉTECTION MOUVEMENT ET ALERTE

ETAPE 9

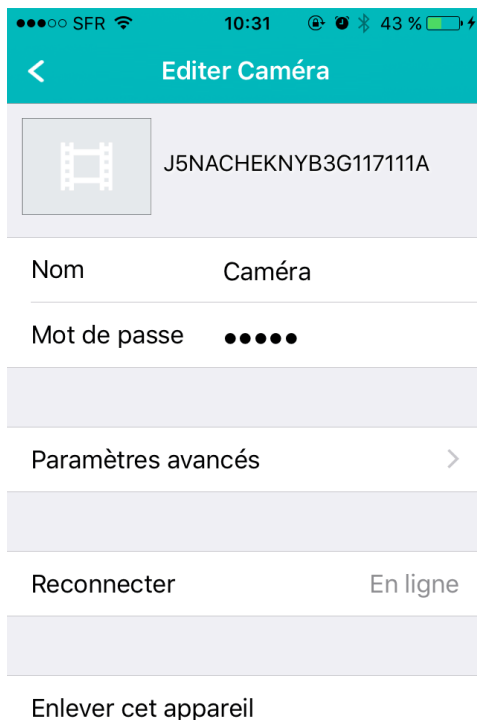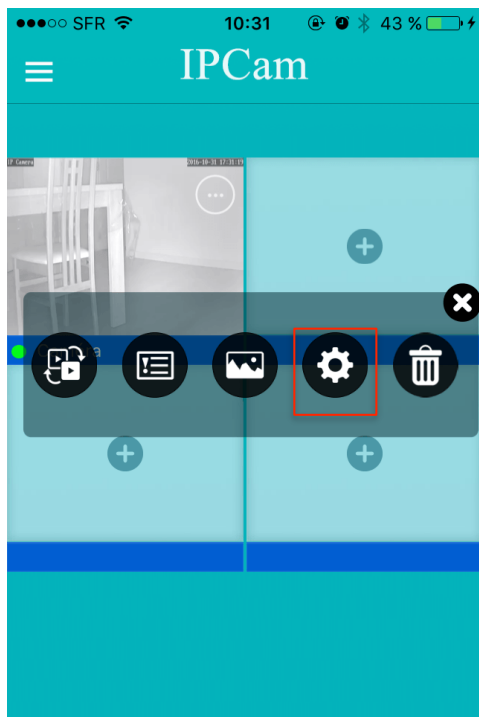

>> Appuyez sur les 3 points en haut à droite de l'image de votre caméra pour faire apparaître le menu.

>> Appuyez sur les roues dentées.

>> Dans la fenêtre suivante appuyez sur Paramètres avancés.


PARAMÉTRAGE DE LA DÉTECTION MOUVEMENT ET ALERTE

ETAPE 10


1



2

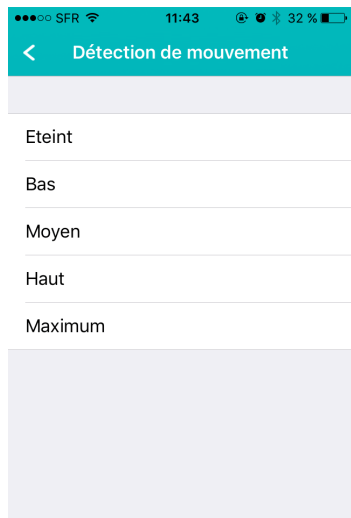

3

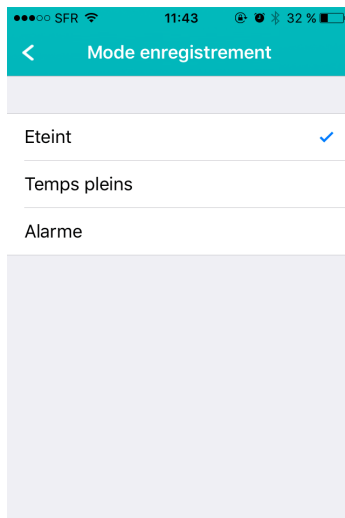

>> Dans la section détection de mouvement régler le niveau de sensibilité que vous souhaitez.

>> Dans la section Mode d'enregistrement, activez le mode Alarme.

LIAISON DE VOTRE CAMÉRA AU RÉSEAU WIFI

ETAPE 11


1



2



3

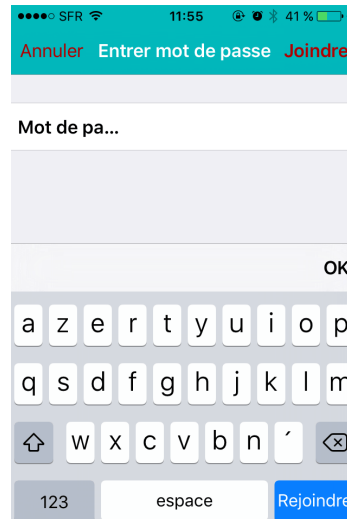


>> Dans le menu de votre caméra (paramètres avancés), appuyez sur Wi-fi

>> Sélectionnez votre réseau Wifi

>> Renseignez votre mot de passe et validez.

MODIFICATION PARAMÈTRE QUALITÉ VIDÉO

ETAPE 12

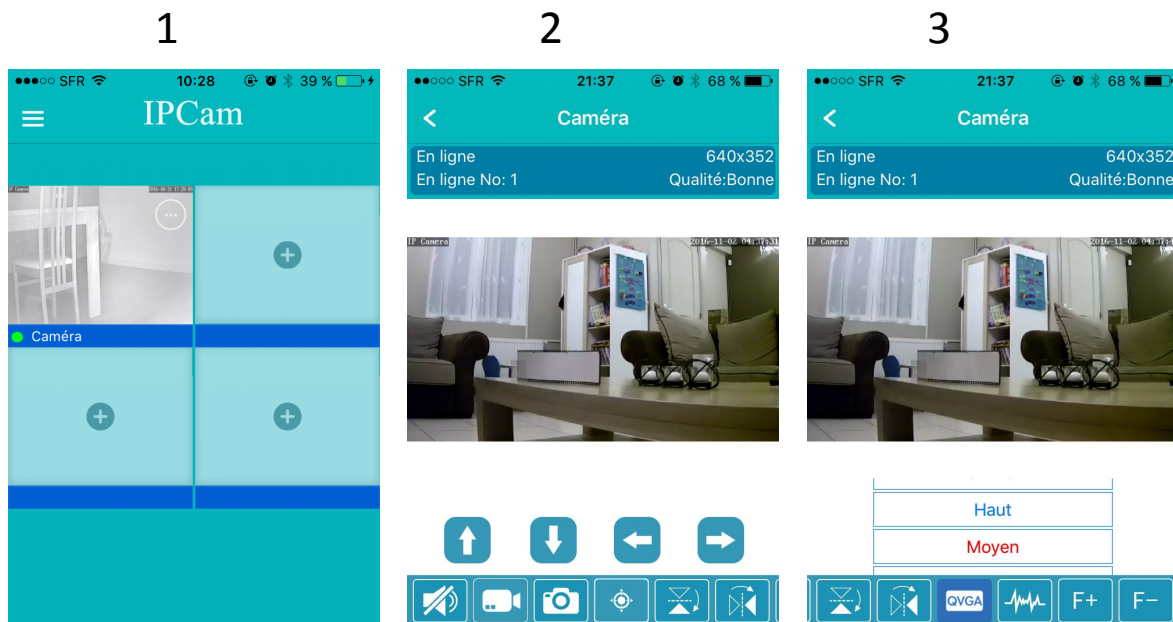

>> Pour une meilleure rapidité de connexion à votre caméra ip, nous vous conseillons de modifier les paramètres de qualité vidéo.

>> Appuyez sur l'image de la caméra.

>> Faites glisser le menu du bas vers la gauche pour afficher le bouton QVGA.

>> Appuyez dessus et sélectionnez qualité moyenne. La qualité vidéo sera bonne et la liaison à votre caméra plus rapide.

EN CAS D'ALERTE

ETAPE 13



>> Un message d'alerte apparaîtra à l'écran.

>> Appuyez sur ouvrir pour vous connecter directement à votre caméra et visualiser les images.

>> Si vous souhaitez désactiver le mode détection, allez dans les paramètres avancés puis détection de mouvement et appuyez sur Eteint.

CONTACTEZ NOUS

Alarme Maison Sans Fil Pour Particuliers Et Professionnels

Mon compte | Contact | A propos de Tike-secure | Suivez-nous sur   

TIKE SECURITE

Alarme sans fil pour pro & particuliers

> Connexion > Mon Panier 11 produits

ALARMES VIDEOSURVEILLANCE ACCESSOIRES ALARMES BESOIN D'AIDE ? CONSEIL SECURITE

RECHERCHER

✓ LIVRAISON EXPRESS ✓ ALARMES PROGRAMMEES ✓ SUPPORT TECHNIQUE GRATUIT



SOLDÉS

ALARME SANS FIL SHB GSM
SIRÈNE SOLAIRE

377,00€
AU LIEU DE 403,00€

J'en profite !

1 2 3

Livraison à domicile
ou en point relais

EXPRESS!
EN 24/48H



UNE QUESTION ?
UN CONSEIL ?

appelez-nous au
06 50 67 60 70
06 22 12 01 45



Découvrez nos
produits en vidéo
sur notre chaîne

You Tube



Alarme maison sans fil et vidéosurveillance

Tike-secure.fr propose des alarmes maisons sans fil et systèmes vidéosurveillance pour particuliers et professionnels. Simple d'installation et facile à utiliser, tous nos packs sont programmés par nos techniciens. Nos alarmes fonctionnent sans abonnement, c'est pour vous l'assurance d'être sécurisé à moindre coût.

De nombreux accessoires sont disponibles avec nos alarmes de maison sans fil : Détecteurs de mouvement et d'ouverture, sirènes intérieures et extérieures, détecteur gaz,

TIKE SECURITE

10 route de Watten

59380 Bierne

<http://www.tike-secure.fr>

Service-clients@tike-secure.fr

PROGRAMMATION MENU SIMPLIFIÉ CAMERA IP INTÉRIEURE

